
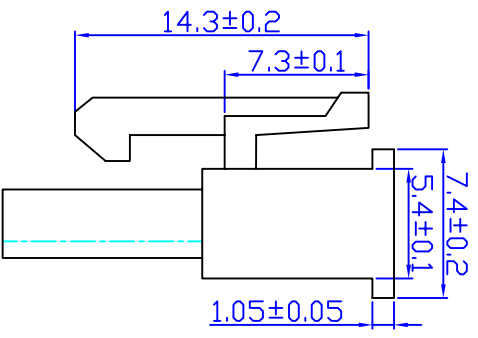
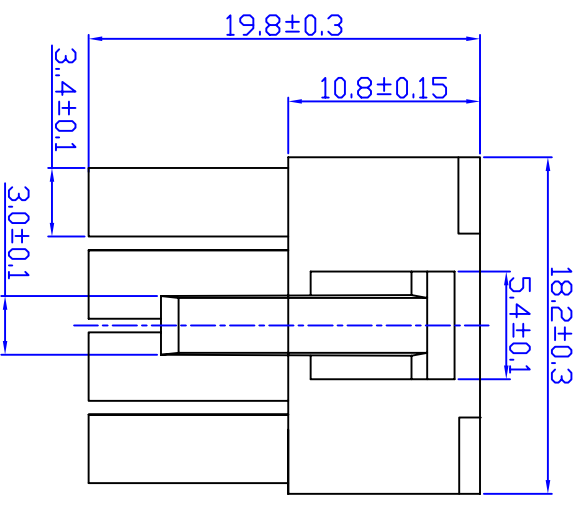


REV	DESCRIPTION	MARK
X1	First edition	

技术要求:

1. 零件表面要求平整光洁无毛刺, 无明显盲孔, 划痕, 点花纹, 油污, 缩水, 毛边变形或孔位偏斜等;
 2. 规格: 额定电压: 250VDC/AC; 额定电流: 7.0A, AC, DC; 耐压值: 1500VAC; 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$; 接触电阻: $20\text{m}\Omega/\text{Max}$; 绝缘电阻: $1000\text{m}\Omega/\text{Min}$;
 3. 材质: 塑胶: PA66 UL94V-2 (Light White); 插针: 磷青铜 镀锡。
- PEC管理规定:
- 1、禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
 - 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据, 不可测定物质的成分表, 在一年有效期内。

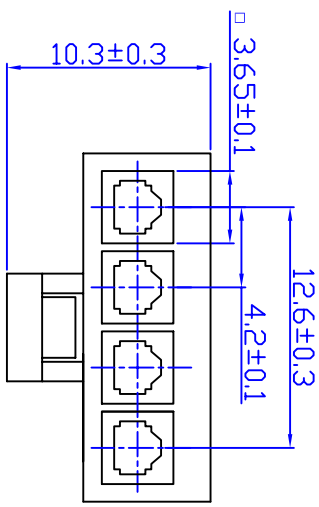

CCDX 深圳市诚得信电子有限公司 SHENZHEN CHENGDEXIN ELECTRONICS CO.,LTD		PART NO.:	5557-4Y	
X. ±	X° ±	MAT'L	APPD:	CUS PART NO.:
.X ± 0.1	X° ± 0.1°	✓		
.XX ± 0.05	.XX° ± 0.05°	FINISH	CHKD:	DATE
.XXX ±	.XXX° ±	✓		VERSION
UNIT: mm	UNIT: °	Q'TY	DR: 邓琴	SCALE
				1:1
				SHEET
				1/1
				REV.
				X1