
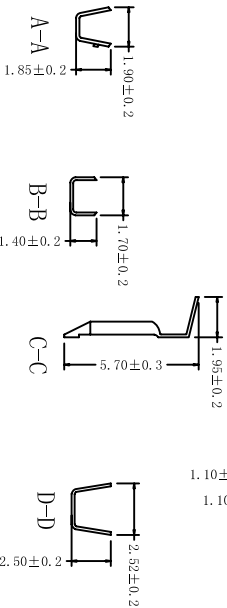

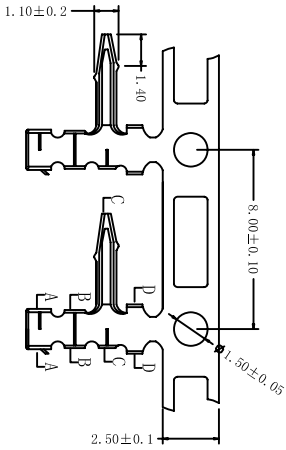





REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	

技术要求:

- 端子镀层表面要求平整光洁无毛刺, 垫伤, 目视切面没有纹点, 无明显划痕, 斑点花纹等;
 - 规格: 额定电压: 250VAC, DC;
额定电流: 2. 5A AC, DC;
耐压值: 800VAC/Min;
工作温度: -25℃~+85℃;
接触电阻: 20mΩ /Max; 绝缘电阻: 1000MΩ /Min;
 - 材质: 塑胶: PA66 UL94V-2 白色;
端子: 磷青铜表面镀锡.
- PEC管理规定:
1、禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据。
不可测定物质的成分表, 在一年有效期内。

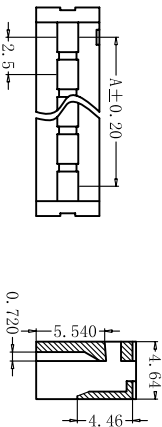

HOUSING

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1137R-02	2.50	6.60
3	CS-1137R-03	5.00	9.10
4	CS-1137R-04	7.50	11.60
5	CS-1137R-05	10.00	14.10
6	CS-1137R-06	12.50	16.60
7	CS-1137R-07	15.00	19.10
8	CS-1137R-08	17.50	21.60
9	CS-1137R-09	20.00	24.10
10	CS-1137R-10	22.50	26.60
11	CS-1137R-11	25.00	29.10
12	CS-1137R-12	27.50	31.60
13	CS-1137R-13	30.00	34.10
14	CS-1137R-14	32.50	36.60
15	CS-1137R-15	35.00	39.10
16	CS-1137R-16	37.50	41.60

TERMINAL

CCCDX 深圳市诚得信电子有限公司 SHENZHEN CHENGDEXIN ELECTRONICS CO.,LTD				PART NO.: JC25-nY/TER		
X. ±	X. ±	MAT'L	APPD:	CUS PART NO.:		
.X ± 0.1	.X' ± 0.1°	✓				
.XX ± 0.05	.XX' ± 0.05°	FINISH	CHKD:	DATE		VERSION V1.0
.XXX ±	.XXX' ±	✓				
UNITS: mm	Q'TY	DR: 蔡永青	SCALE 1:1		SHEET 1/1	REV. X1