

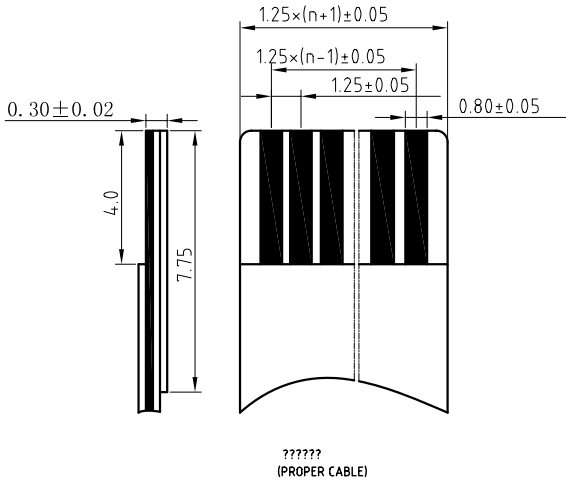
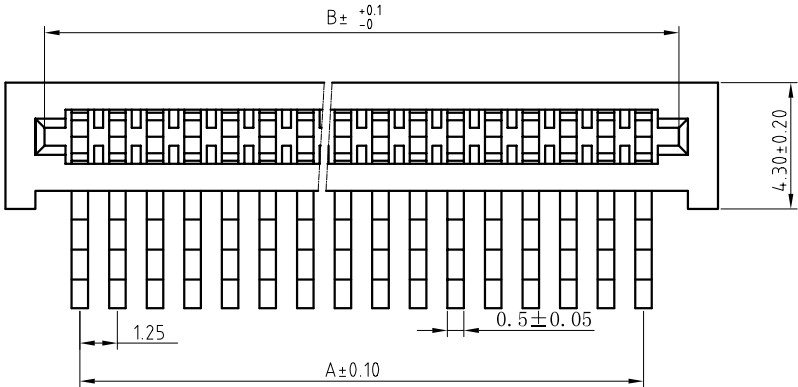
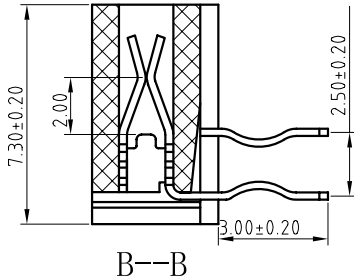



版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	04.01.30	原始版本		

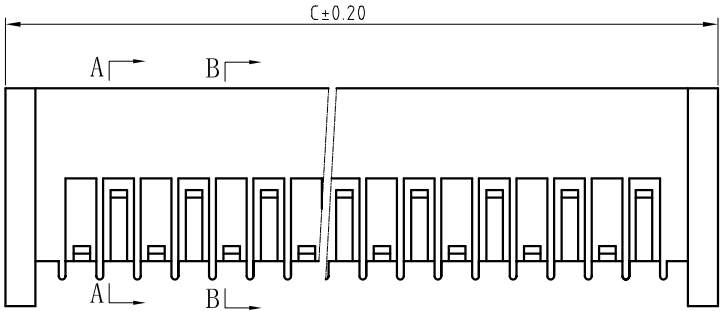

孔位	A	B	C
3	2.50	5.00	7.30
4	3.75	6.25	8.55
5	5.00	7.50	9.80
6	6.25	8.75	11.05
7	7.50	10.00	12.30
8	8.75	11.25	13.55
9	10.00	12.50	14.80
10	11.25	13.75	16.05
11	12.50	15.00	17.30
12	13.75	16.25	18.55
13	15.00	17.50	19.80
14	16.25	18.75	21.05
15	17.50	20.00	22.30
16	18.75	21.25	23.55
17	20.00	22.50	24.80
18	21.25	23.75	26.05
19	22.50	25.00	27.30
20	23.75	26.25	28.55
21	25.00	27.50	29.80
22	26.25	28.75	31.05
23	27.50	30.00	32.30
24	28.75	31.25	33.55
25	30.00	32.50	34.80
26	31.25	33.75	36.05
27	32.50	35.00	37.30
28	33.75	36.25	38.55
29	35.00	37.50	39.80
30	36.25	38.75	41.05

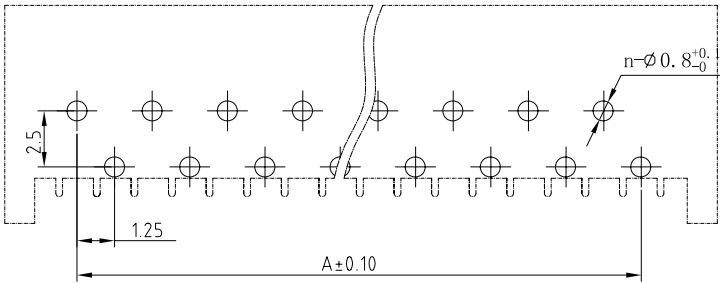

安装开孔
未注公差:±0.05mm

性能:
额定电流: 1A
额定电压: 200V
耐电压: 500V
绝缘电阻: 500MΩ
接触电阻: 30mΩ
工作温度: -40℃~+85℃

塑件 (材质): LCP, UL94V-0;
插簧 (材质): 磷青铜, 镀锡;

CCOX 深圳市诚得信电子有限公司 SHENZHEN CHENGDEXIN ELECTRONICS CO., LTD				1.25-3-nPWS	
未注公差	绘 制	冯国庆		图 号	JS3.663.1856
尺寸公差: ±0.1mm	审 查			比 例	FIT
角度公差: ±1°	核 准			单 位	mm
	供 应 商			页 次	1 of 1