

1

2




3

4

5

6

内 容	
版次	日期
1.0	03.06.15
1.1	03.06.15
原始版本	
详见标记“△”处	

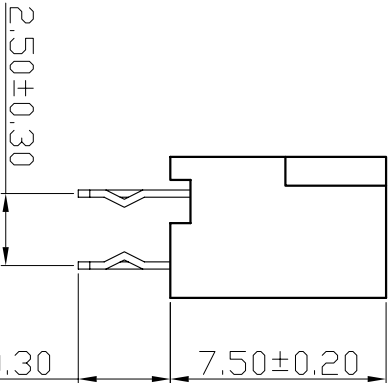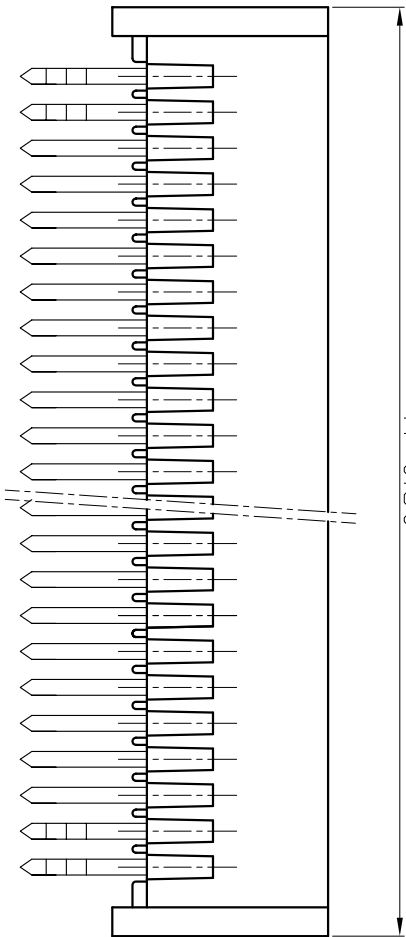

板数	A	B	C
15	22.30	17.50	20.10
16	23.55	18.75	21.35
17	24.80	20.00	22.60
18	26.05	21.25	23.85
19	27.30	22.50	25.10
20	28.55	23.75	26.35
21	29.80	25.00	27.60
22	31.05	26.25	28.85
23	32.30	27.50	30.10
24	33.55	28.75	31.35
25	34.80	30.00	32.60
26	36.05	31.25	33.85
27	37.30	32.50	35.10
28	38.55	33.75	36.35
29	39.80	35.00	37.60
30	41.05	36.25	38.85
31	42.30	37.50	40.10
32	43.55	38.75	41.35
33	44.80	40.00	42.60
34	46.05	41.25	43.85
35	47.30	42.50	45.10
36	48.55	43.75	46.35
37	49.80	45.00	47.60
38	51.05	46.25	48.85
39	52.30	47.50	50.10
40	53.55	48.75	51.35

- 性能：
- 额定电流：1.0A
 - 额定电压：200V
 - 耐压：500V
 - 接触电阻：30mΩ
 - 绝缘电阻：500MΩ
 - 工作温度：-40℃~+85℃
 - 塑件（材质）：LCP，UL94V-0
 - 插簧（材质）：磷青铜，镀锡

- PEC管理规定：
- 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
 - 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表，在一年有效期内。

CDX

深圳市诚得信电子有限公司

1.25-2-nPS

尺寸公差		角度公差		拟 制	审 核	批 准	料 号	123456789			
.X ±0.1	.XX ±0.02	X° ±0.1°	.XX° ±0.05°					图 号	CDX.006.010/016	发 行	研发课
.XXX ±0.002	.XXX° ±0.005°										
				厂内设计图面（机密）				单位	mm	页 次	1 / 1

PCB Layout

1

2

3

4

5

6