

REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	

性能:

额定电流: 0.5A

额定电压: 50V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ;

绝缘电阻: 500MΩ;

工作温度: -20℃~85℃。

材质:





锁条: LCP, UL94V-0

基座: LCP, UL94V-0

插簧: 磷青铜, 镀锡

PEC管理规定:

- 1、禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据, 不可测定物质的成分表, 在一年有效期内。

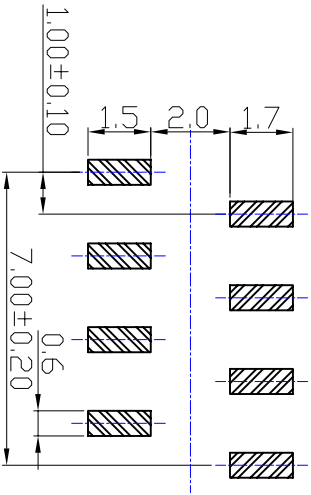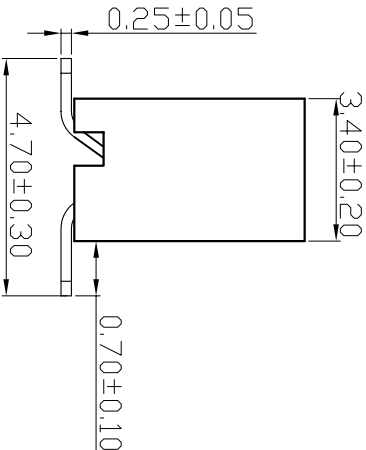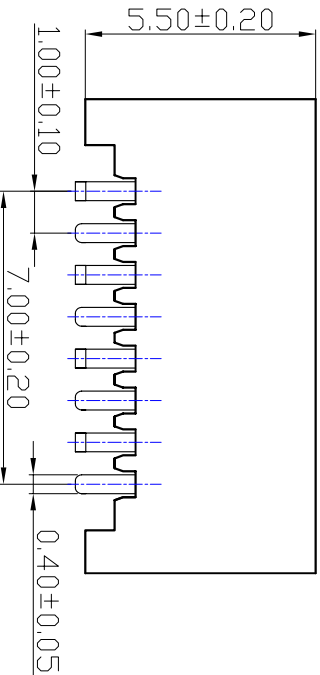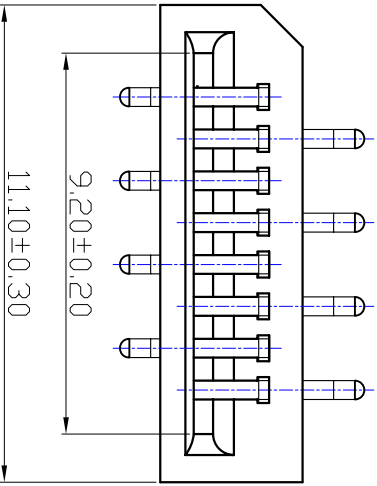

PCB Layout

 深圳市诚得信电子有限公司 SHENZHEN CHENGDEXIN ELECTRONICS CO.,LTD			PART NO.: 1.0-11-8PB		
X. ±	X' ±	MAT'L	APPD:	CUS PART NO.:	
.X ± 0.1	X' ± 0.1*	✓			
.XX ± 0.05	.XX' ± 0.05*	FINISH	CHKD:	DATE	VERSION
.XXX ±	.XXX' ±	✓			V1.0
	UNITS: mm	Q'TY	DR: 邓琴	SCALE 1:1	SHEET 1/1
				REV. X1	