REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	

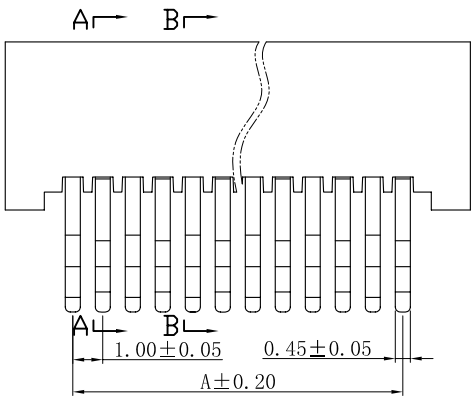



A--A



B--B

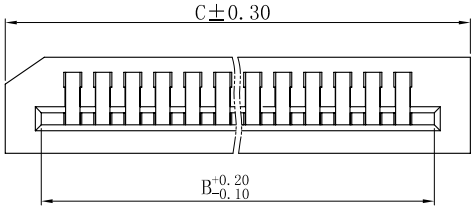



性能：

额定电流：0.5A

额定电压：50V AC,DC

耐电压：500V

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：800MΩ

工作温度：-20℃～+85℃

塑件（材质）：LCP，UL94V-0

插簧（材质）：磷青铜，渡锡

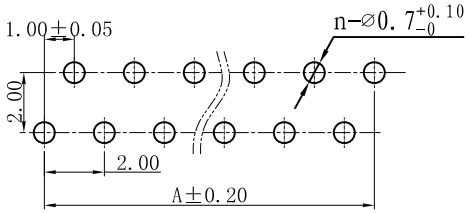

PCB Layout

未注公差:±0.05mm





适用扁平电缆

Proper cable

孔位	A	B	C
4	3.00	5.10	7.20
5	4.00	6.10	8.20
6	5.00	7.10	9.20
7	6.00	8.10	10.20
8	7.00	9.10	11.20
9	8.00	10.10	12.20
10	9.00	11.10	13.20
11	10.00	12.10	14.20
12	11.00	13.10	15.20
13	12.00	14.10	16.20
14	13.00	15.10	17.20
15	14.00	16.10	18.20
16	15.00	17.10	19.20
17	16.00	18.10	20.20
18	17.00	19.10	21.20
19	18.00	20.10	22.20
20	19.00	21.10	23.20
21	20.00	22.10	24.20
22	21.00	23.10	25.20
23	22.00	24.10	26.20
24	23.00	25.10	27.20
25	24.00	26.10	28.20
26	25.00	27.10	29.20
27	26.00	28.10	30.20
28	27.00	29.10	31.20
29	28.00	30.10	32.20
30	29.00	31.10	33.20
31	30.00	32.10	34.20
32	31.00	33.10	35.20
33	32.00	34.10	36.20
34	33.00	35.10	37.20
35	34.00	36.10	38.20
36	35.00	37.10	39.20
37	36.00	38.10	40.20
38	37.00	39.10	41.20
39	38.00	40.10	42.20
40	39.00	41.10	43.20

CCDX 深圳市诚得信电子有限公司 SHENZHEN CHENGDEXIN ELECTRONICS CO.,LTD				PART NO.: 1.0-11-nP		
X. ±	X.° ±	MAT'L	APPD:	CUS PART NO.:		
.X ± 0.20	.X° ± 0.1°					
.XX ±0.10	.XX° ±0.05°	FINISH	CHKD:	DATE	VERSION VI.0	
.XXX ±	.XXX° ±					
	UNITS: mm	Q'TY	DR: 邓琴	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. X1