

5		6	
版次	日期	变更内容	变更单号
1.0	2004.01.30	???	

技术要求:

1、零件表面要求平整光洁,无明显盲孔、划痕、油污、缩水、缺料、毛边、变形或孔位偏斜等。

2、规格:

额定电流:0.5A, AC, DC;




工作温度:-25℃~+85℃;

耐压值:500V, AC/min;

接触电阻:30mΩ/Max ;

绝缘电阻:500mΩ/Min.

3、材质: 塑料: LCP

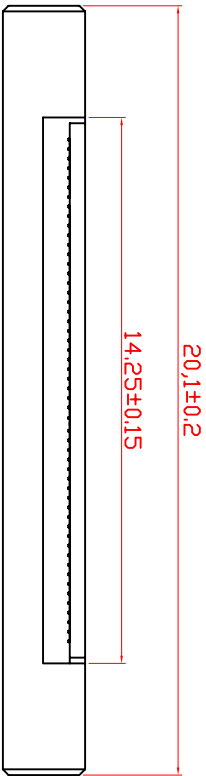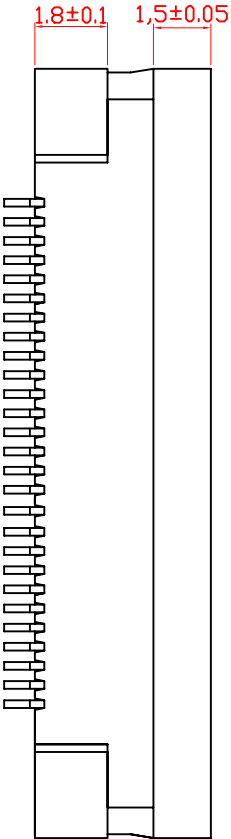

CCCDX 深圳市诚得信电子有限公司 SHENZHEN CHENDEXIN ELECTRONICS CO.,LTD				0.5S-13X-27PWB	
尺寸公差: ±0.10mm	绘制	图号	比例	CDX.005.00013	
角度公差: ±1°	审查		单位	FIT	
	批准			MM	
	供应商		??	10f1	